




**Città di Lodi**

**Oggetto dei lavori:**  
**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON MILANI: LAVORI DI**  
**ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI AD OTTENERE IL C.P.I.**

**Progettista:**  
**Direzione Organizzativa -3-**  
**dott. ing. Luana Ranieri**

**ELENCO DEI PREZZI**

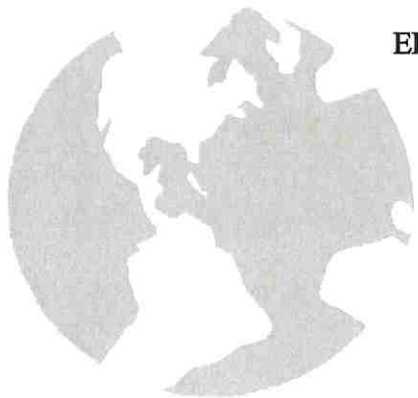

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
A.00.00.0050	Scivolo in HDPE per detriti a norme cnr UNI 10011 compreso catene d'ancoraggio misurato nel massimo sviluppo verticale (esclusa tramoggia di carico): A.00.00.0050) Per il primo mese o frazione	m	10.80 (Euro dieci e ottanta centesimi)
A.00.00.0050	Scivolo in HDPE per detriti a norme cnr UNI 10011 compreso catene d'ancoraggio misurato nel massimo sviluppo verticale (esclusa tramoggia di carico): A.00.00.0050) Per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	m	0.90 (novanta centesimi)
A.00.00.0055	Tramoggia di carico per scivoli per detriti (vedi voce A.01.02.0105) compreso parapetto di protezione e catene di ancoraggio: A.00.00.0055) Per il primo mese o frazione	cad	11.50 (Euro undici e cinquanta centesimi)
A.00.00.0055	Tramoggia di carico per scivoli per detriti (vedi voce A.01.02.0105) compreso parapetto di protezione e catene di ancoraggio: A.00.00.0055) Per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	cad	2.45 (Euro due e quarantacinque centesimi)
A.00.00.0130	Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). A.00.00.0130) Per il primo mese o frazione	cad	367.00 (Euro trecentosessantasette/00)
A.00.00.0130	Costo di monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). A.00.00.0130) Per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	cad	74.10 (Euro settantaquattro e dieci centesimi)
A.00.00.0175	Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m (Euro diciotto e novanta centesimi)	m	18.90
A.00.00.0460	Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro A.00.00.0460) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese	cad	5.30 (Euro cinque e trenta centesimi)
1C.01.120.0020	Formazione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili (Euro quattro e sessantadue centesimi)	m <sup>2</sup>	4.62
1C.01.120.0020	Formazione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici, avvitati. (Euro uno/00)	m	1.00

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1C.08.710.000	Opera saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie nonché l'asportazione di scorie e residui di collanti presenti sul piano di posa. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni per garantire la perfetta planarità dell'intera superficie. Misurazione: intera superficie: - per rappezi fino al 20% della superficie (Euro cinque e sedici centesimi)	m <sup>2</sup>	5.16
1C.18.450.000	Massetto vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m <sup>2</sup> , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretana PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1); realizzato con: - teli di altezza 100 ÷ 200 cm (Euro trentaquattro e novantanove centesimi)	m <sup>2</sup>	34.99
1C.18.450.000	Rasatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle o teli vinilici per pavimenti, con interposizione di filetto in PVC e rifilatura finale, compresa pulizia finale e assistenza muraria. Per pavimenti: - in teli (Euro due e cinquantacinque centesimi)	m	2.55
1C.18.600.000	Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscio di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle viniliche, compresa assistenza muraria: - altezza 7 cm (Euro sei e trentasette centesimi)	m	6.37
1C.18.650.000	Barute o listelli per separazione pavimenti, in opera compresa assistenza muraria: - in plastica, larghezza 25 mm, spessore 5 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti e formazione giunti (Euro tre e trentanove centesimi)	m	3.39
1C.27.050.000	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani (Euro centosessantadue e trentuno centesimi)	t	162.31
2C.24.770.000	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere (Euro uno/00)	m <sup>2</sup>	1.00
MA.00.025.000	Operaio qualificato posatore (Euro trentaquattro e quarantasei centesimi)	ora	34.46
NC.70.030.000	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine (Euro dodici e trentacinque centesimi)	m <sup>3</sup>	12.35

, 26/11/2018

IL PROGETTISTA  
